

产品概述

简介




功能介绍

直连冲洗环	开放/关闭螺纹孔(丝堵堵塞), 实现冲洗介质的输入与输出
单侧带阀冲洗环	开放/关闭螺纹孔(丝堵堵塞), 可选择内部介质是否输出。输入侧装配有手动阀, 根据冲洗需求, 通过调节阀门开度的大小控制冲洗介质的流量。
双侧带阀冲洗环	输入侧和输出侧装配有手动阀, 根据冲洗需求, 通过调节阀门开度的大小控制输入侧和输出侧冲洗介质的流量。

参数与尺寸

直接冲洗环1(单位:mm)

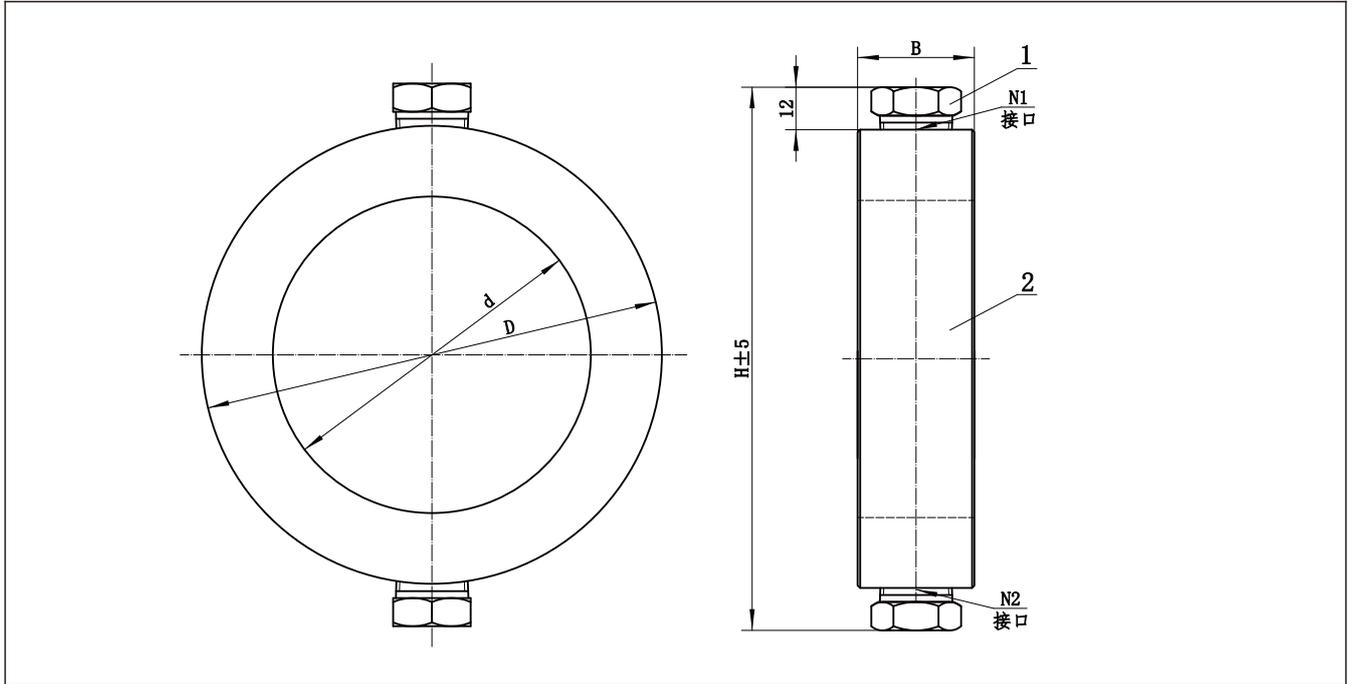


适用范围		N1	N2	D	d	B	H
DN25 NPS1	PN10~PN100 Class150~Class600	1/4-18NPT		62	30	30	86
		1/2-14NPT			28	33	
DN50 NPS2	PN10~PN100 Class150~Class600	1/4-18NPT		100	60	30	124
		1/2-14NPT				33	
DN80 NPS3	PN10~PN100 Class150~Class600	1/4-18NPT		130	90	30	154
		1/2-14NPT				33	
DN100 NPS4	PN10~PN100	1/4-18NPT		160	110	30	184
		1/2-14NPT				33	
	Class150~Class600	1/4-18NPT		170		30	194
		1/2-14NPT				33	

适用法兰密封面: RF

免责声明:所有数据仅用于产品说明,不具法律约束力。相关技术细节可能因进一步改善而有所变更

参数与尺寸

直接冲洗环1(单位:mm)

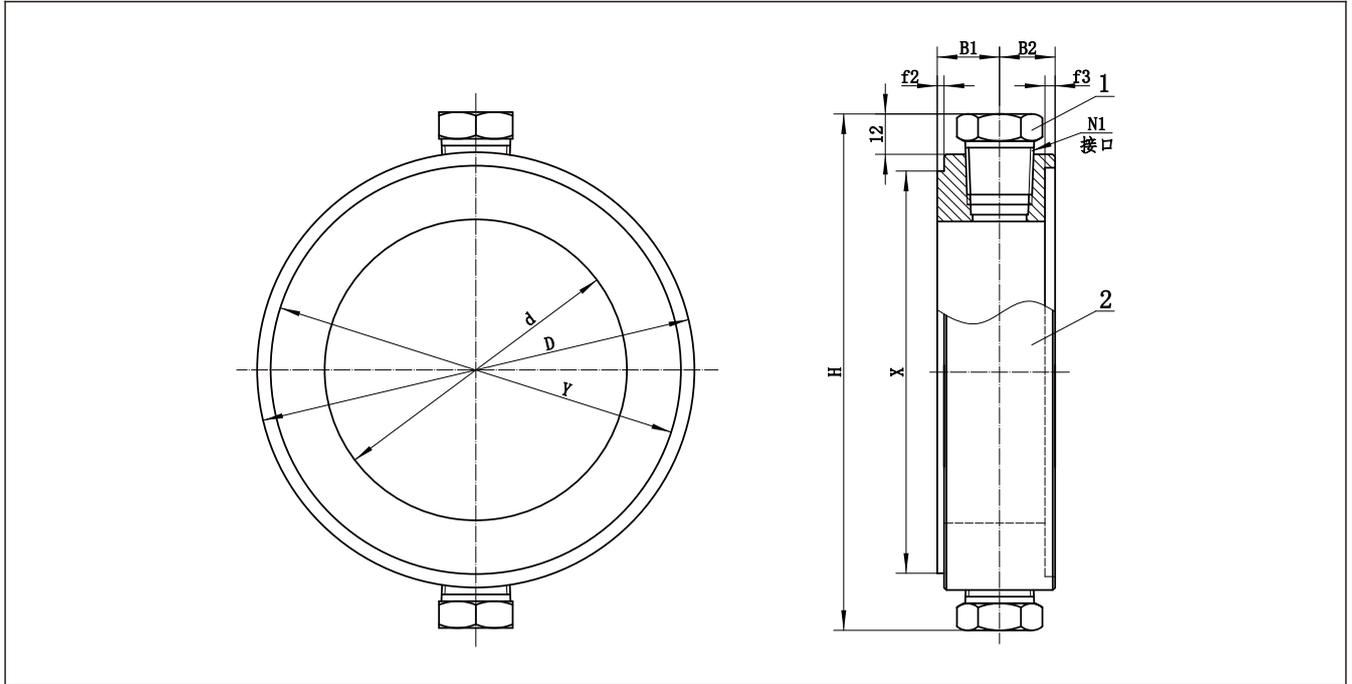

适用范围		N1	N2	D	d	X	Y	f2	f3	B1	B2	H
DN25	PN10~PN100	1/4-18NPT		68	30	57	58	4.5	4	18.5	20.5	92
		1/2-14NPT			28			4.5	4	20	22	
DN50	PN10~PN100	1/4-18NPT		102	60	87	88	4.5	4	18.5	20.5	126
		1/2-14NPT						4.5	4	20	22	
DN80	PN10~PN100	1/4-18NPT		138	90	120	121	4.5	4	18.5	20.5	162
		1/2-14NPT						4.5	4	20	22	
DN100	PN10~PN100	1/4-18NPT		162	110	149	150	5	4.5	18.5	20.5	186
		1/2-14NPT						5	4.5	20	22	

适用法兰密封面：M，FM


续表见下页。

参数与尺寸

适用范围		N1	N2	D	d	X	Y	f2	f3	B1	B2	H
NPS1	Class300~Class600	1/4-18NPT		62	30	50.8	52.4	5	5	18.5	20.5	86
		1/2-14NPT			28			5	5	20	22	
NPS2	Class300~Class600	1/4-18NPT		103	60	92.1	93.7	5	5	18.5	20.5	127
		1/2-14NPT						5	5	20	22	
NPS3	Class300~Class600	1/4-18NPT		138	90	127	128.6	5	5	18.5	20.5	162
		1/2-14NPT						5	5	20	22	
NPS4	Class300~Class600	1/4-18NPT		168	110	157.2	158.8	5	5	18.5	20.5	192
		1/2-14NPT						5	5	20	22	
适用法兰密封面：M，FM												

参数与尺寸

单侧带阀冲洗环1(单位:mm)

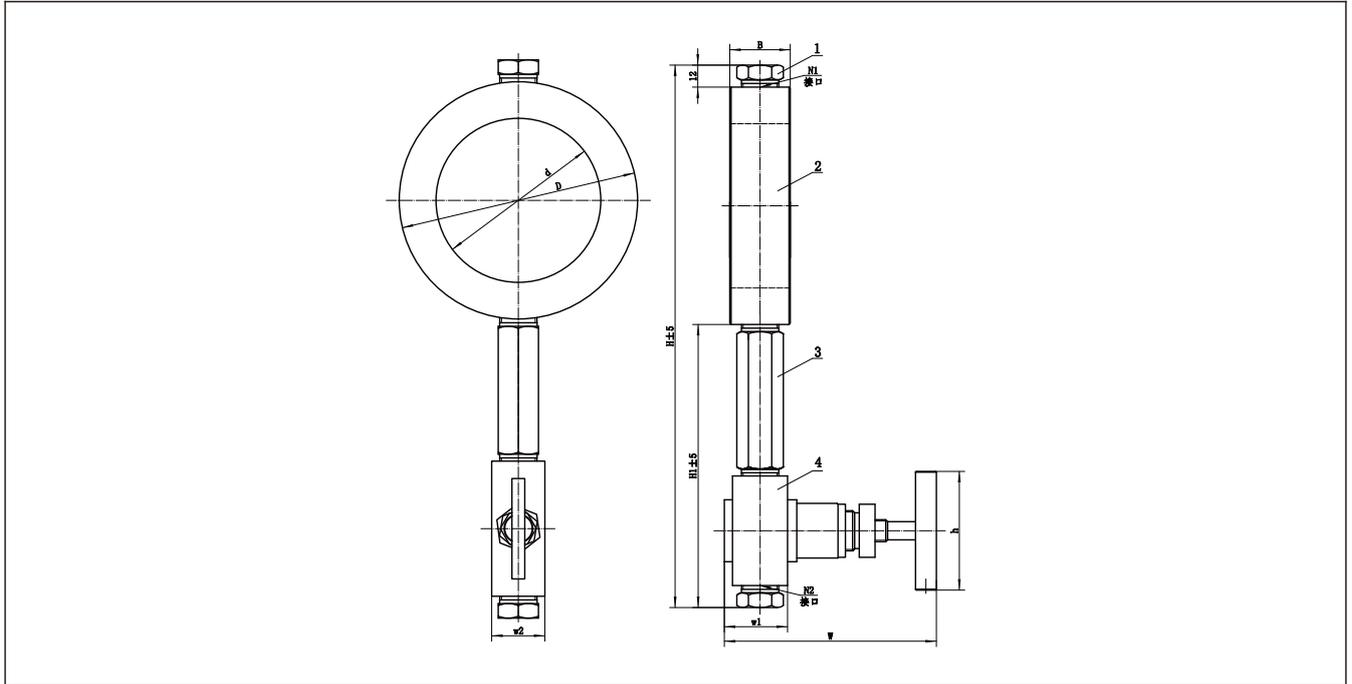


适用范围		N1	N2	D	d	B	W1	W2	h	H1	H	W
DN25 NPS1	PN10~PN100 Class150~Class600	1/4-18NPT		62	30	30	24	21	55	153	227	76
		1/2-14NPT			28	33	30	29	65	155	229	96
DN50 NPS2	PN10~PN100 Class150~Class600	1/4-18NPT		100	60	30	24	21	55	153	227	76
		1/2-14NPT				33	30	29	65	155	229	96
DN80 NPS3	PN10~PN100 Class150~Class600	1/4-18NPT		130	90	30	24	21	55	153	227	76
		1/2-14NPT				33	30	29	65	155	229	96
DN100 NPS4	PN10~PN100	1/4-18NPT		160	110	30	24	21	55	153	227	76
		1/2-14NPT				33	30	29	65	155	229	96
	Class150~Class600	1/4-18NPT		170		30	24	21	55	153	227	76
		1/2-14NPT				33	30	29	65	155	229	96

适用法兰密封面: RF

免责声明:所有数据仅用于产品说明,不具法律约束力。相关技术细节可能因进一步改善而有所变更

参数与尺寸

单侧带阀冲洗环2 (单位: mm)

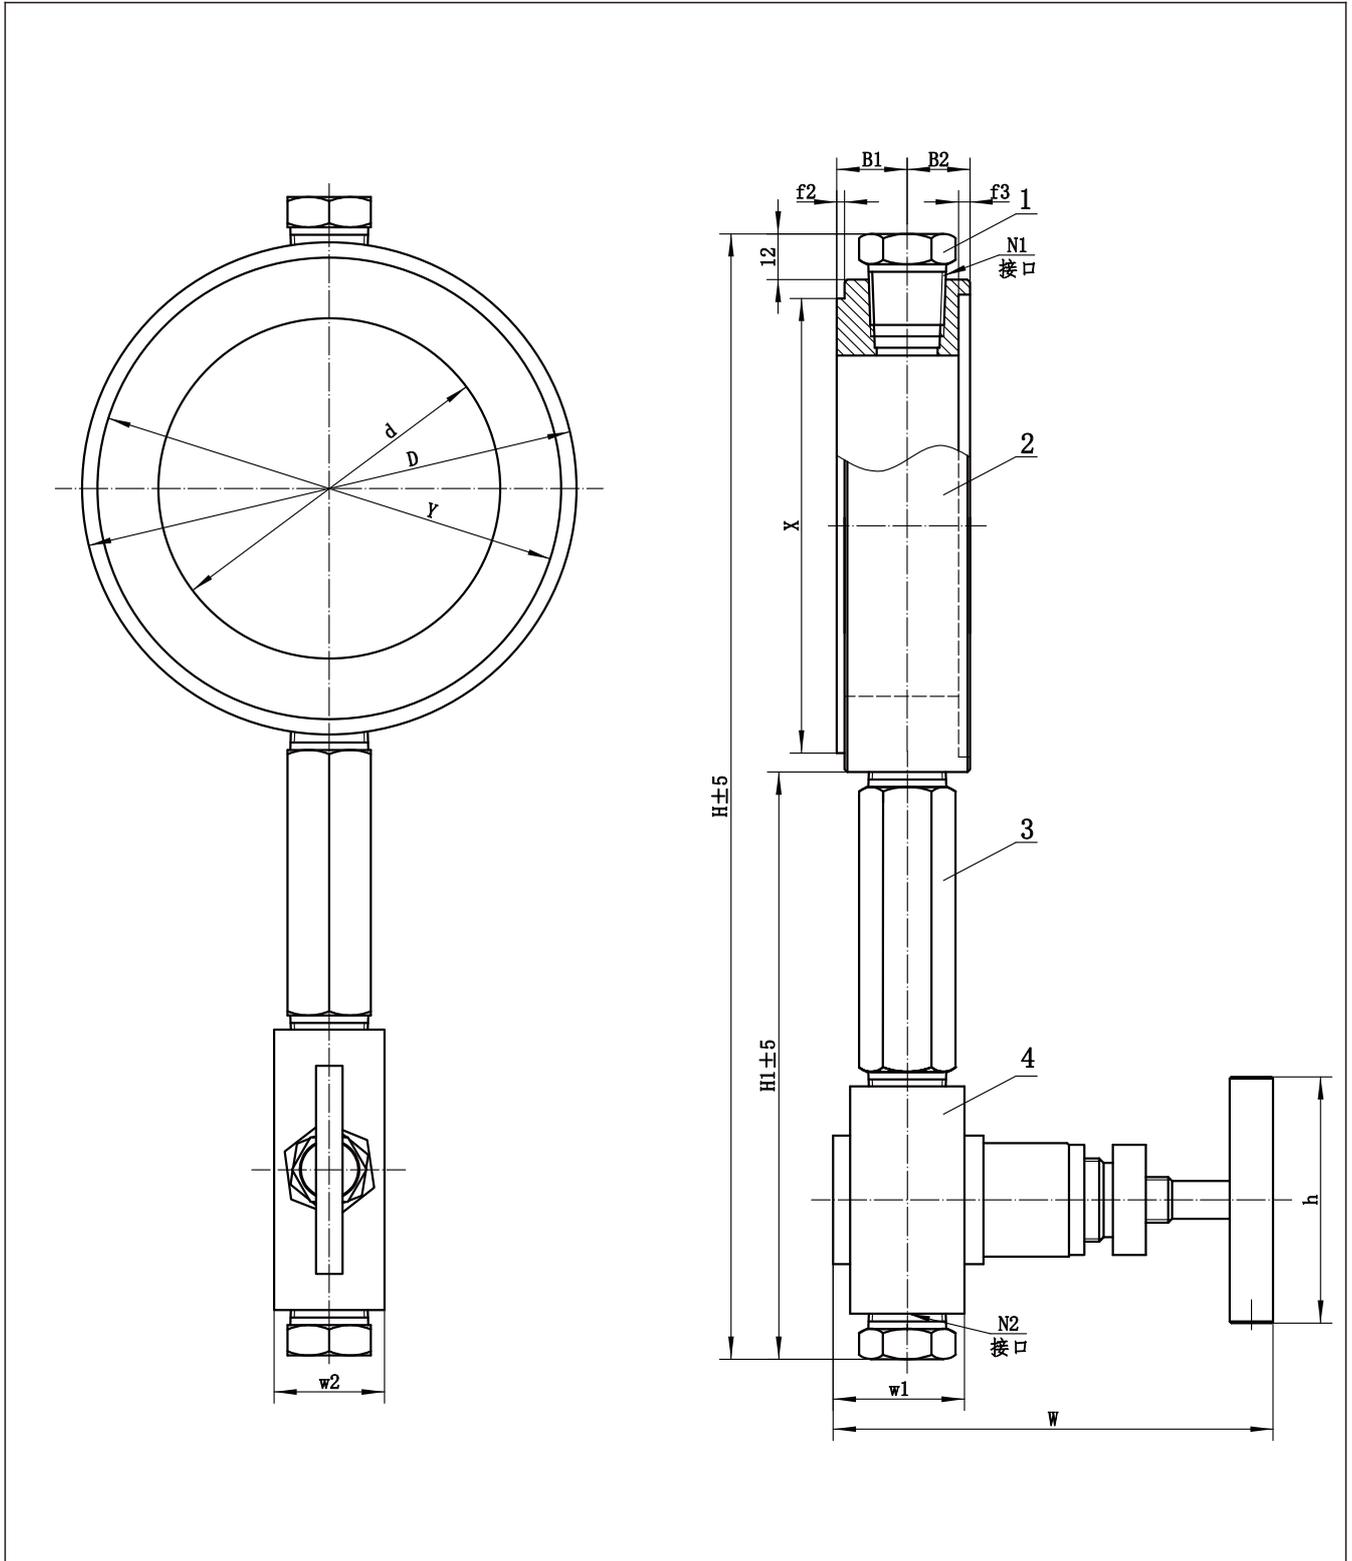

免责声明: 所有数据仅用于产品说明, 不具法律约束力。相关技术细节可能因进一步改善而有所变更

参数与尺寸

适用范围		N1	N2	D	d	X	Y	f2	f3	B1	B2	W1
DN25	PN10~PN100	1/4-18NPT		68	30	57	58	4.5	4	18.5	20.5	24
		1/2-14NPT			28			4.5	4	20	22	30
DN50	PN10~PN100	1/4-18NPT		102	60	87	88	4.5	4	18.5	20.5	24
		1/2-14NPT						4.5	4	20	22	30
DN80	PN10~PN100	1/4-18NPT		138	90	120	121	4.5	4	18.5	20.5	24
		1/2-14NPT						4.5	4	20	22	30
DN100	PN10~PN100	1/4-18NPT		162	110	149	150	5	4.5	18.5	20.5	24
		1/2-14NPT						5	4.5	20	22	30

适用法兰密封面：M，FM

W2	h	H1	H	W
21	55	153	233	76
29	65	155	235	96
21	55	153	267	76
29	65	155	269	96
21	55	153	269	76
29	65	155	305	96
21	55	153	327	76
29	65	155	329	96

参数与尺寸


适用范围		N1	N2	D	d	X	Y	f2	f3	B1	B2	W1
NPS1	Class300~Class600	1/4-18NPT		62	30	50.8	58	5	5	18.5	20.5	24
		1/2-14NPT			28			5	5	20	22	30
NPS2	Class300~Class600	1/4-18NPT		103	60	93.7	88	5	5	18.5	20.5	24
		1/2-14NPT						5	5	20	22	30
NPS3	Class300~Class600	1/4-18NPT		138	90	128.6	121	5	5	18.5	20.5	24
		1/2-14NPT						5	5	20	22	30
NPS4	Class300~Class600	1/4-18NPT		168	110	158.8	150	5	5	18.5	20.5	24
		1/2-14NPT						5	5	20	22	30

适用法兰密封面：M，FM

W2	h	H1	H	W
21	55	153	227	76
29	65	155	229	96
21	55	153	268	76
29	65	155	270	96
21	55	153	303	76
29	65	155	305	96
21	55	153	333	76
29	65	155	335	96

参数与尺寸

双侧带阀冲洗环1 (单位:mm)

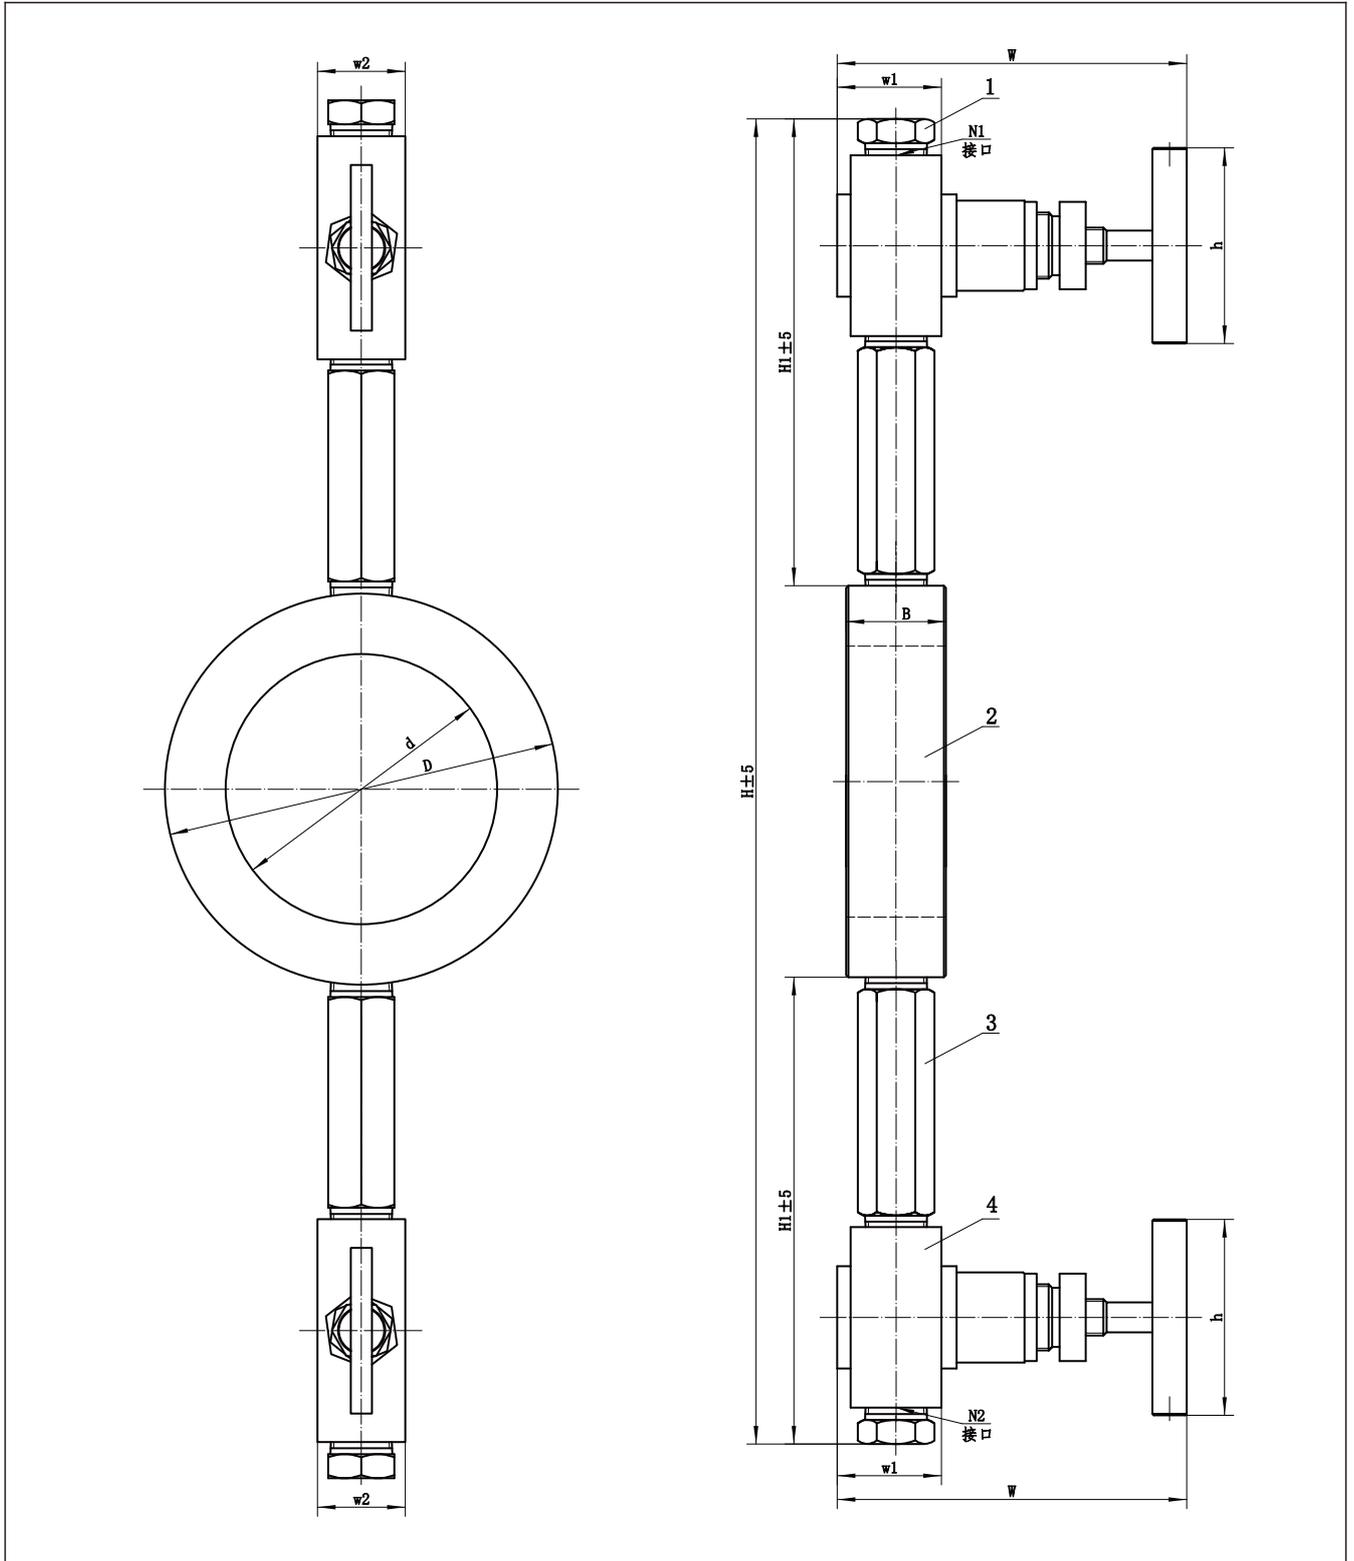


免责声明:所有数据仅用于产品说明,不具法律约束力。相关技术细节可能因进一步改善而有所变更

参数与尺寸

适用范围		N1	N2	D	d	B	W1	W2	h	H1	H	W
DN25 NPS1	PN10~PN100 Class150~Class600	1/4-18NPT		62	30	30	24	21	55	153	368	76
		1/2-14NPT			28	33	30	29	65	155	372	96
DN50 NPS2	PN10~PN100 Class150~Class600	1/4-18NPT		100	60	30	24	21	55	153	406	76
		1/2-14NPT				33	30	29	65	155	410	96
DN80 NPS3	PN10~PN100 Class150~Class600	1/4-18NPT		130	90	30	24	21	55	153	436	76
		1/2-14NPT				33	30	29	65	155	440	96
DN100 NPS4	PN10~PN100	1/4-18NPT		160	110	30	24	21	55	153	466	76
		1/2-14NPT				33	30	29	65	155	470	96
	Class150~Class600	1/4-18NPT		170		30	24	21	55	153	476	76
		1/2-14NPT				33	30	29	65	155	480	96
适用法兰密封面：RF												

参数与尺寸

双侧带阀冲洗环2 (单位:mm)

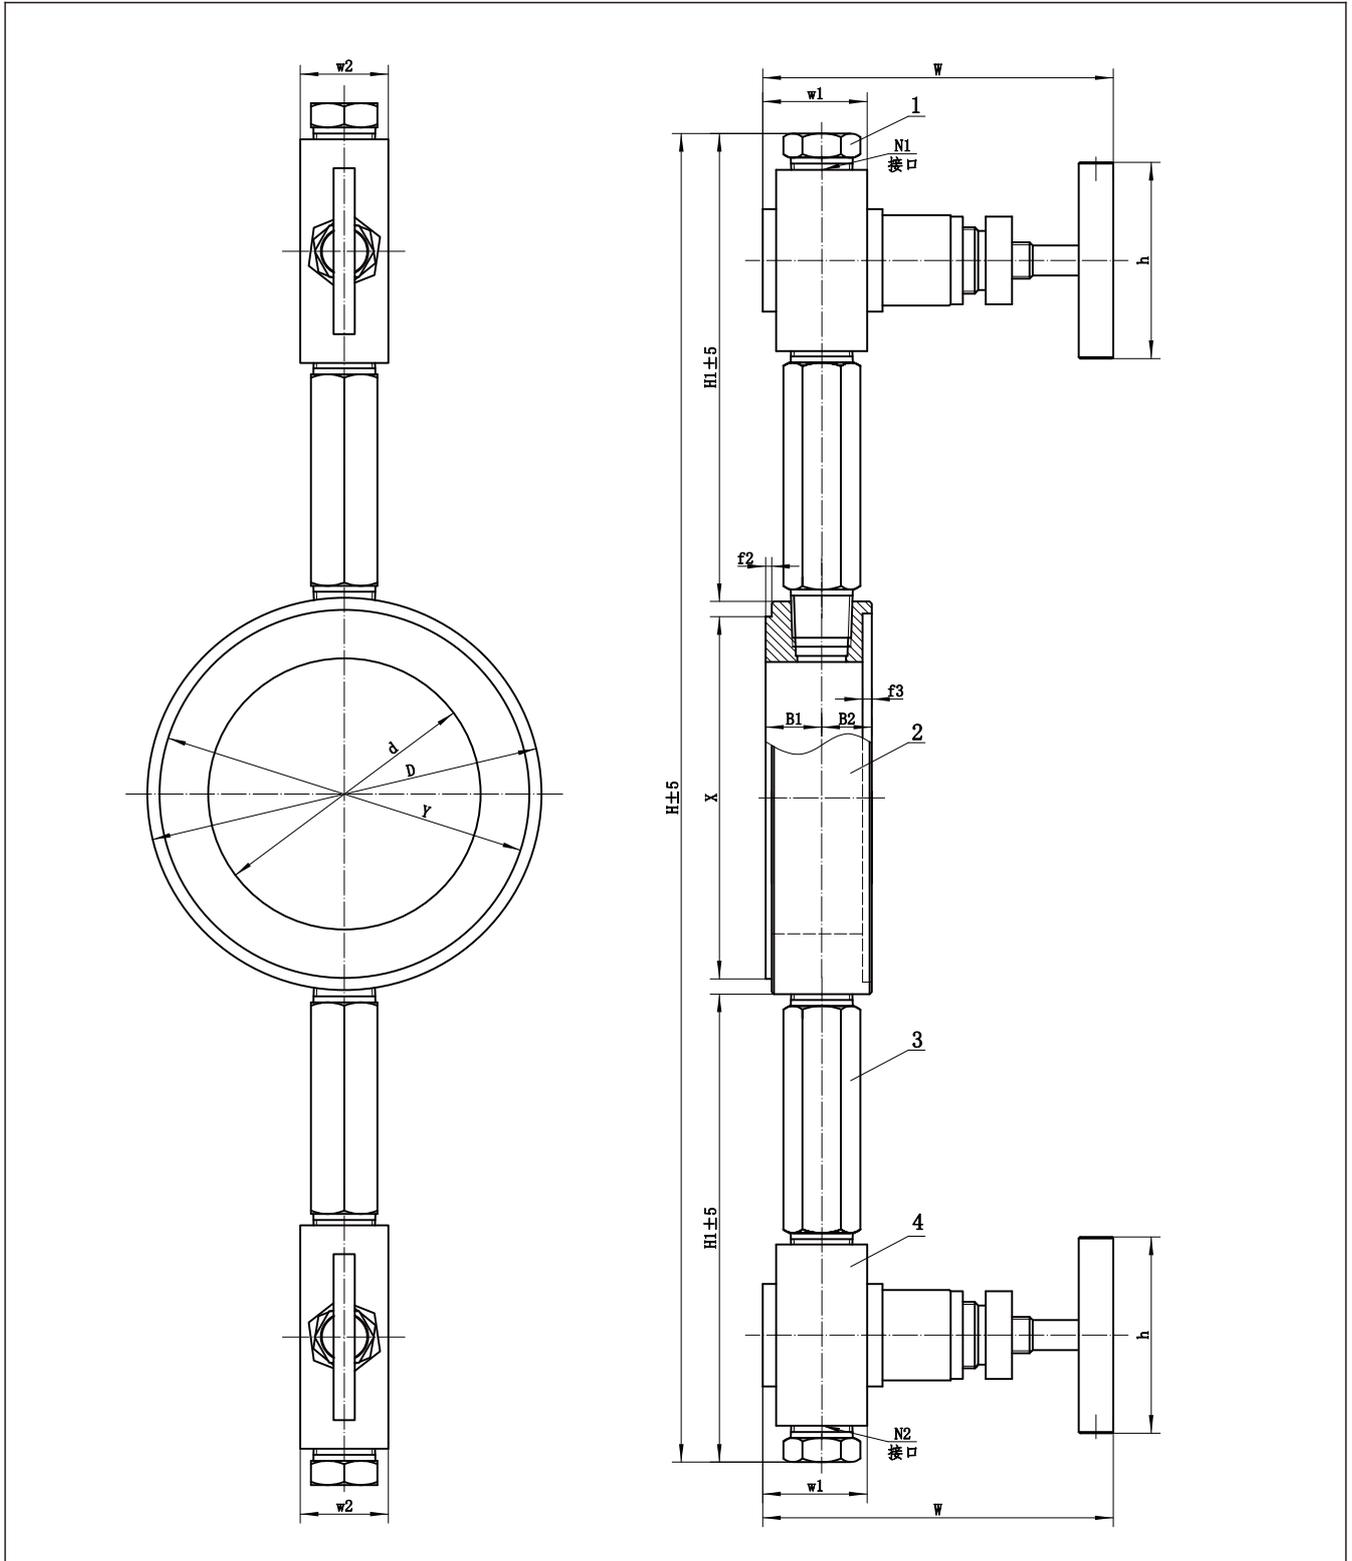

免责声明:所有数据仅用于产品说明,不具法律约束力。相关技术细节可能因进一步改善而有所变更

参数与尺寸

适用范围		N1	N2	D	d	X	Y	f2	f3	B1	B2	W1
DN25	PN10~PN100	1/4-18NPT		68	30	57	58	4.5	4	18.5	20.5	24
		1/2-14NPT			28			4.5	4	20	22	30
DN50	PN10~PN100	1/4-18NPT		102	60	87	88	4.5	4	18.5	20.5	24
		1/2-14NPT						4.5	4	20	22	30
DN80	PN10~PN100	1/4-18NPT		138	90	120	121	4.5	4	18.5	20.5	24
		1/2-14NPT						4.5	4	20	22	30
DN100	PN10~PN100	1/4-18NPT		162	110	149	150	5	4.5	18.5	20.5	24
		1/2-14NPT						5	4.5	20	22	30

适用法兰密封面：M，FM

W2	h	H1	H	W
21	55	153	374	76
29	65	155	378	96
21	55	153	408	76
29	65	155	412	96
21	55	153	444	76
29	65	155	448	96
21	55	153	468	76
29	65	155	472	96

参数与尺寸

适用范围		N1	N2	D	d	X	Y	f2	f3	B1	B2	W1
NPS1	Class300~Class600	1/4-18NPT		62	30	50.8	52.4	5	5	18.5	20.5	24
		1/2-14NPT			28			5	5	20	22	30
NPS2	Class300~Class600	1/4-18NPT		103	60	93.7	88	5	5	18.5	20.5	24
		1/2-14NPT						5	5	20	22	30
NPS3	Class300~Class600	1/4-18NPT		138	90	128.6	121	5	5	18.5	20.5	24
		1/2-14NPT						5	5	20	22	30
NPS4	Class300~Class600	1/4-18NPT		168	110	158.8	150	5	5	18.5	20.5	24
		1/2-14NPT						5	5	20	22	30

适用法兰密封面：M，FM

W2	h	H1	H	W
21	55	153	368	76
29	65	155	372	96
21	55	153	409	76
29	65	155	413	96
21	55	153	444	76
29	65	155	448	96
21	55	153	474	76
29	65	155	478	96

参数与尺寸

项目	参数	代码	代码说明
	型号	MW	冲洗环
冲洗环	分隔符	-	以下为具体规格
	适配法兰标准	1	EN1092-1
		2	HG/T-20592
		5	HG/T-20615
		6	ANSI/ASME B16.5
	分隔符	-	以下为具体规格
	适配法兰口径	A	Dn25
		B	Dn50
		C	Dn80
		D	Dn100
		E	Dn40
		1	1in
		2	2in
		3	3in
		4	4in
		5	1.5in
	分隔符	-	以下为具体规格
	适配法兰压力等级	1	PN10/PN16
		2	PN25/PN40
		3	PN63
		4	PN100
		A	Class 150
		B	Class 300
		C	Class 600
	分隔符	-	以下为具体规格(二阀组默认不选, 仅适用于三阀组、五阀组)
	冲洗环材质	4	304不锈钢
		6	316不锈钢
		T	S25C碳钢
	分隔符	-	以下为具体规格
	与仪表端连接法兰密封面	1	RF突面(仪表端 RF 突面)
		A	FM凹面(仪表端 M 凸面)
		B	M凸面(仪表端 FM 凹面)
		C	RJ环连接面(仪表端 RJ 环连接面)
	分隔符	-	以下为具体规格
	过程端法兰密封面	1	Rf突面
		A	FM凹面
		B	M凸面
		C	RJ环连接面
	冲洗孔规格和数量	A	内螺纹 1/4-17NPT, 2 个
		B	内螺纹 1/4-17NPT, 2 个

参数与尺寸

参数	代码	代码说明
冲洗连接件	1	排气 / 排液液阀 2 个, 安装螺纹 1/4-17NPT, 316 不锈钢
	2	排气 / 排液液阀 2 个, 安装螺纹 1/2-14NPT, 316 不锈钢
	3	排气 / 排液液阀 2 个, 安装螺纹 1/2-14NPT, 316 不锈钢
	4	单端延长管, 排气 / 排液液阀 2 个, 安装螺纹 1/2-14NPT, 316 不锈钢
	5	单端延长管, 排气 / 排液液阀 2 个, 安装螺纹 1/2-14NPT, 316 不锈钢
	6	延长管、截止阀和排气 / 排液液阀, 安装螺纹 1/2-14NPT, 冲洗连接内螺纹 1/2-14NPT, 316 不锈钢, 2 个
参数	代码	代码说明
垫片规格	/SE1	金属缠绕垫
	/SE2	聚四氟乙烯垫片, 适用压力 ≤ Pn16
	/SE8	聚四氟乙烯垫片, 适用压力 ≤ Pn16
参数	代码	代码说明
螺栓材质	/Bl1	螺栓、螺帽等组合件, 碳钢材质 (高压用)
	/Bl6	螺栓、螺帽等组合件, 316 材质
参数	代码	代码说明
代码说明	/CL	接液部分脱脂洗净处理

上海立格仪表有限公司

地址 / 上海市闵行区都会路100号 邮编 / 201109
 免费技术咨询 / 400-885-5117
 电话 / 021-31261976
 传真 / 021-31261975
 邮箱 / sales@leeg.cn info@leeg.cn
 网址 / http://www.leeg.cn

SHANGHAI LEEG INSTRUMENTS CO.,LTD.

A / No.100 Duhui Road, Minhang District, Shanghai China P.C. / 201109
 T / (86) 21-31261976
 F / (86) 21-31261975
 E / sales@leegsensor.com info@leegsensor.com
 W / http://www.leegsensor.com



扫一扫关注立格微信
scan & follow LEEG wechat



详情登录我们的网站
check website for more info